


ソーラーLEDビーム 「自動点灯」

✓ソーラー&LED&Batteryが一体化


✓既設の柵を利用し電力を使わずに夜間照らすことが可能

■主要性能・規格 型番：DLBL01P00SL

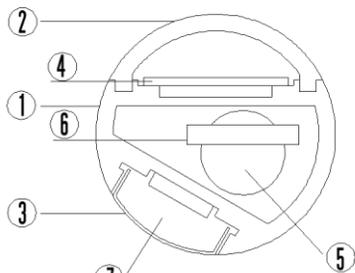

アルミ本体

断面係数	Zx	1.46
	Zy	2.53
断面二次モーメント	Ix	2.62
	Iy	5.60
重心位置	Cx	1.79
	Cy	2.22
断面積	m ²	314.2
外周長	m	164.6
単位質量	kg/m	0.848
外接円形	mm	42.7



	名称	材質等
	寸法	Φ42.7 × 600 mm
①	本体	アルミ合金 A6063/T5
②	ソーラーカバー	デュラビオ/PC樹脂
③	LEDカバー	PC樹脂
④	太陽電池	単結晶シリコン太陽電池
⑤	蓄電池	リン酸鉄リチウムイオン電池
⑥	制御部	充放電制御
⑦	光源	LED × 30

太陽電池	単結晶シリコン太陽電池
	出力 1.56 W
蓄電池	リン酸鉄リチウムイオン電池
	6.4V - 1.5Ah 容量 9.6Wh
使用温度範囲	充電:0~45℃ 放電:-20~60℃
蓄電池期待寿命	10年以上
発光色	W白・WW電球色・R赤・G緑・B青
点灯・消灯	太陽電池電圧検知
点灯時間	12時間
無日照保証	7日以上

注意事項

必ず直射日光の当たる場所に設置してください。

本製品は太陽光電池で充電しているため天候や設置環境などの条件により点灯時間が異なったり点灯しない場合があります。

商品到着後は直ちに太陽光の当たる場所に設置してください。

LEDは発光色や明るさにばらつきがある場合があります。

夜間でも極端に明るい場所や照明灯の直下では点灯しない場合があります。

■設置先例

✓学校、公園、避難場所、駐車場、手すり、縁石、公園のあずまや等々



昼間

問い合わせ先

株式会社 電信

〒771-0137

徳島県徳島市川内町平石若宮121-1

TEL;088-665-6366 FAX;088-665-3885

<広島支店>

〒725-0006

広島県安芸郡府中町本町1丁目13-1 手島ビル1F

TEL;082-286-0836 FAX;082-286-0835

URL;https://www.densin.co.jp/



夜間